



REMEZA
AIR COMPRESSORS



CABEX CO. s.r.l.
Import Export

2018



CATALOGO COMPRESSORI ARIA

ISO 9001:2008

TECNOLOGIA AVANZATA PER PRODUZIONE ARIA COMPRESSA

LA SOCIETÀ REMEZA, FONDATA NEL 1989, HA COME OGGETTO PRINCIPALE LA PROGETTAZIONE E LA PRODUZIONE DI IMPIANTI DI COMPRESSIONE, UTILIZZANDO COMPONENTI DELLE MIGLIORI AZIENDE PRODUTTRICI MONDIALI.

Attualmente produciamo un vasta gamma di impianti di compressione e compressori industriali:

- Compressori a pistone lubrificati per uso industriale;
- Compressori a pistone Oil-Free per uso industriale;
- Compressori a media pressione;
- Compressori alta pressione (boostere);
- Compressori a vite lubrificati raffreddati ad aria e ad acqua;
- Compressori a vite Oil-Free bassa pressione;
- Compressori a spirale Oil-Free;
- Compressori medicali, oil-Free a pistone ed a vite;
- Compressori speciali per veicoli trasporto urbano;
- Compressori mobili Diesel;
- Stazione modulare a vite di compressione serie MKP;
- Serbatoi aria verticali.

Tutti i compressori e le stazioni di nostra produzione sono certificati rispettando le normative CE. La qualità è certificata in accordo alle normative internazionali
ISO 9001-2008.

SIMBOLI

 Capacità serbatoio Lt.	 Massima pressione di servizio	 Peso del compressore
 Cilindri / Stadio	 Potenza motore elettrico	 Rumorosità
 Aria aspirata		 Giri al minuto
 Aria prodotta	 Tensione di alimentazione	

**1,5 kW****1,8 kW**

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-24.GM193	24	1/1	240	8	1,5	230	29	590 x 270 x 600
SB4/C-24.GM244	24	1/1	260	8	1,8	230	29	590 x 270 x 600
SB4/C-50.GM193	50	1/1	240	8	1,5	230	42	850 x 410 x 700
SB4/C-50.GM244	50	1/1	260	8	1,8	230	42	850 x 410 x 700

1,5 kW**2,2 kW**

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-50.AB360A-1,5	50	2/1	270	10	1,5	230	57	850 x 450 x 770
SB4/C-100.AB360A-1,5	100(90*)	2/1	270	10	1,5	230	67	1150 x 500 x 850
SB4/C-50.AB360	50	2/1	360	10	2,2	230/400	70	850 x 450 x 770
SB4/C-100.AB360	100(90*)	2/1	360	10	2,2	230/400	80	1150 x 500 x 1000

3,0 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-50.AB515	50	2/1	515	10	3,0	400	85	900 x 400 x 800
SB4/C-100.AB515	100(90*)	2/1	515	10	3,0	400	94	1150 x 500 x 1000
SB4/C-200.AB515	200	2/1	515	10	3,0	400	125	1460 x 640 x 1150

4,0 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-100.AB678	100(90*)	2/2	650	10	4,0	400	125	1150 x 620 x 1025
SB4/C-270.AB678	270	2/2	650	10	4,0	400	175	1650 x 660 x 1150

* – Su ordine specificare
opzione serbatoio 90 Lt.



5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-100.AB858	100(90*)	2/2	850	10	5,5	400	125	1150 x 510 x 1150
SB4/C-270.AB858	270	2/2	850	10	5,5	400	180	1650 x 510 x 1150
SB4/F-500.AB858	500	2/2	850	10	5,5	400	220	2000 x 610 x 1250
SB4/F-500.AB998	500	2/2	1100	10	7,5	400	230	2000 x 610 x 1250

* – Su ordine specificare
opzione serbatoio 90 Lt.



4,0+4,0 kW

5,5+5,5 kW

7,5+7,5 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-500.AB678T	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	400	310	2050 x 610 x 1200
SB4/F-500.AB858T	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	400	330	2050 x 610 x 1200
SB4/F-500.AB998T	500	2/2	2200	10	7,5+7,5	400	350	2050 x 610 x 1200

Compressore con serbatoio verticale



2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

5,5 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-100.AB360V	100	2/1	360	10	2,2	230/400	80	630 x 540 x 1250
SB4/C-100.AB515V	100	2/1	515	10	3,0	400	98	630 x 560 x 1300
SB4/F-270.AB678V	270	2/2	650	10	4,0	400	200	650 x 700 x 1800
SB4/F-270.AB858V	270	2/2	850	10	5,5	400	180	650 x 700 x 1800

Compressore pressione massima 15 bar



7,5 kW

7,5+7,5 kW

15 bar

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-270.AB858/15	270	2/2	850	15	7,5	400	200	1650 x 510 x 1150
SB4/F-500.AB858/15	500	2/2	850	15	7,5	400	250	2000 x 610 x 1250
SB4/F-500.AB858T/15	500	2/2	1700	15	7,5+7,5	400	330	2000 x 610 x 1250

COMPRESSORI A PISTONE SERIE «REMEZA»

NEW

1,5 kW

1,8 kW

2,2 kW



MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-20.J1047B	20	1/1	200	8	1,5	230	31	480 x 400 x 780
SB4/C-20.J1048B	20	1/1	260	8	1,8	230	32	480 x 400 x 780
SB4/C-20.J2047B	20	2/1	400	8	2,2	230	44	500 x 460 x 790

1,5 kW

1,8 kW

2,2 kW



MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-24.J1047B	24	1/1	200	8	1,5	230	27	620 x 300 x 600
SB4/C-50.J1047B	50	1/1	200	8	1,5	230	39	840 x 435 x 680
SB4/C-24.J1048B	24	1/1	260	8	1,8	230	28	600 x 280 x 680
SB4/C-50.J1048B	50	1/1	260	8	1,8	230	41	850 x 400 x 740
SB4/C-50.J2047B	50	2/1	400	8	2,2	230	58	850 x 435 x 725
SB4/C-100.J2047B	100(90*)	2/1	400	8	2,2	230	74	1080 x 490 x 805

1,5 kW

2,2 kW



MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-50.LB24A-1,5	50	2/1	260	10	1,5	230	64	820 x 440 x 750
SB4/C-100.LB24A-1,5	100(90*)	2/1	260	10	1,5	230	77	1100 x 490 x 830
SB4/C-50.LB24	50	2/1	360	10	2,2	230/400	74	820 x 440 x 750
SB4/C-100.LB24	100(90*)	2/1	360	10	2,2	230/400	86	1100 x 490 x 830
SB4/C-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	230/400	80	850 x 400 x 770
SB4/C-100.LB30	100(90*)	2/1	420	10	2,2	230/400	90	1150 x 490 x 850
SB4/C-200.LB30	200	2/1	420	10	2,2	230/400	126	1550 x 560 x 1000

3,0 kW



MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	400	77	850 x 400 x 770
SB4/C-100.LB30-3.0	100(90*)	2/1	500	9	3,0	400	92	1150 x 490 x 850
SB4/C-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3,0	400	130	1550 x 560 x 1000
SB4/C-50.LB40	50	3/1	580	10	3,0	400	92	900 x 400 x 800
SB4/C-100.LB40	100(90*)	3/1	580	10	3,0	400	100	1130 x 500 x 880
SB4/C-200.LB40	200	3/1	580	10	3,0	400	140	1460 x 640 x 1150

* - Su ordine specificare
opzione serbatoio 90 Lt.

**4,0 kW**

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-100.LB50	100(90*)	2/1	690	10	4,0	400	130	1150 x 550 x 1000
SB4/F-270.LB50	270	2/1	690	10	4,0	400	180	1590 x 500 x 1100

**5,5 kW**

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-270.LB50-5.5	270	2/1	880	10	5,5	400	185	1660 x 515 x 1100
SB4/C-100.LB75	100(90*)	3/1	950	10	5,5	400	143	1150 x 550 x 1150
SB4/F-270.LB75	270	3/1	950	10	5,5	400	195	1650 x 510 x 1150
SB4/F-500.LB75	500	3/1	950	10	5,5	400	230	2000 x 610 x 1250

* – Su ordine specificare
opzione serbatoio 90 Lt.

**7,5 kW****11,0 kW**

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	400	340	2000 x 610 x 1250
SB4/F-500.LT100-11.0	500	4/2	1700	10	11,0	400	370	2000 x 615 x 1250
SB4/F-500.LT100/15-7.5	500	4/2	1000	15	7,5	400	370	2000 x 610 x 1250
SB4/F-500.LT100/15	500	4/2	1400	15	11,0	400	385	2000 x 610 x 2053

**5,5+5,5 kW**

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-500.LB75T	500	3/1	1900	10	5,5+5,5	400	365	2000 x 610 x 1250

COMPRESSORI A PISTONE SERIE «REMEZA»



Compressore con serbatoio verticale

2,2 kW

3,0 kW

MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-100.LB30V	100	2/1	420	10	2,2	230/400	97	630 x 540 x 1240
SB4/C-100.LB40V	100	3/1	580	10	3,0	400	110	630 x 560 x 1300



4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/F-270.LB50V	270	2/1	690	10	4,0	400	180	650 x 700 x 1750
SB4/F-270.LB75V	270	3/1	950	10	5,5	400	195	650 x 700 x 1800
SB4/F-270.LT100V	270	4/2	1400	10	7,5	400	286	1055 x 620 x 1900

SERBATOIO ARIA SERIE «REMEZA»



11 bar


15 bar



◀ PB 900.10

MODELLO	Lt	bar	kg	Dimensioni A x B, mm
PB 270.11	270	11	95	1676 x 506
PB 270.15	270	15	116	1676 x 508
PB 500.11	500	11	150	1986 x 608
PB 500.15	500	15	150	1986 x 610

Privo di certificato CE PB900.10




10 bar

MODELLO	Lt	bar	kg	Dimensioni A x B, mm
PB 900.10	900	10	227	2170 x 910

Opzioni aggiuntive:
- Rivestimento polimerico
interno;
- Zincatura interna ed esterna.

BOOSTER SERIE «REMEZA»

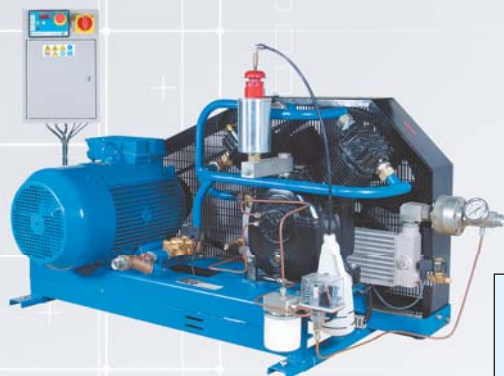

15,0 kW

18,5 kW

22,0 kW

25 bar

35 bar

MODELLO	C/St	/ 1'	bar	Volume Aria Ingresso l/min	Produzione l/min		kW	kg	Dimensioni A x B x C, mm
					25 bar	35 bar			
BA7	2/1	642	6	900	850	720	5,5	300	1300 x 550 x 610
			8	1200	1090	900			
			10	1500	1330	1200			
BA20/2	2/1	760	6	2750	2200	2100	15,0	300	1500 x 750 x 900
			8	3500	2800	2700			
			10	4200	3500	3300			
BA20/3	3/1	650	6	3600	2800	-	15,0	330	1500 x 750 x 900
			8	4500	3600	-			
			10	5400	4300	-			
BA25	3/1	650	6	3400	-	2700	18,5	345	1500 x 750 x 900
			8	4300	-	3400			
			10	5200	-	4150			
BA25	3/1	760	6	4400	3500	-	18,5	345	1500 x 750 x 900
			8	5600	4500	-			
			10	6900	5500	-			
BA30	3/1	760	6	4200	-	3300	22,0	395	1500 x 750 x 900
			8	5400	-	4300			
			10	6300	-	5000			

Certificato CE - in corso
richiesta di concezione

COMPRESSORI ALTE PRESSIONI SERIA «REMEZA»



7,5 kW

11,0 kW

30 bar

20 bar

MODELLO	C/St	/ 1'	l/min	bar	kW	kg	Dimensioni A x B x C, mm
BP10-30	2/2	800	500	30	7,5	195	1300 x 600 x 700
BP15-20	2/2	1250	1000	20	11,0	215	1300 x 600 x 700
BP15-30	2/2	1000	800	30	11,0	215	1300 x 600 x 700

Certificato CE - in corso
richiesta di concezione

COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE SERIE «REMEZA»



NEW

1,1 kW

1,4 kW

MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-20.OLD15	20	2/1	150	8	1,1	230	35	480 x 400 x 780
SB4/C-20.OLD20	20	2/1	200	8	1,4	230	38	480 x 400 x 780



0,75 kW

1,1 kW

1,4 kW

MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	db	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4/C-24.OLD10	24	2/1	105	8	0,75	230	65	28	595 x 300 x 600
SB4/C-24.OLD15	24	2/1	150	8	1,1	230	68	34	595 x 300 x 660
SB4/C-24.OLD20	24	2/1	200	8	1,4	230	68	36	595 x 300 x 660
SB4/C-24.OLD20-3	24	2/1	200	8	1,4	400	68	36	595 x 300 x 660
SB4/C-50.OLD15	50	2/1	150	8	1,1	230	68	44	840 x 445 x 740
SB4/C-50.OLD20	50	2/1	200	8	1,4	230	68	46	840 x 445 x 740
SB4/C-50.OLD20-3	50	2/1	200	8	1,4	400	68	46	840 x 445 x 740
SB4/C-50.OLD20-3/10	50	2/2	125	10	1,4	400	68	46	840 x 445 x 740



1,1+1,1 kW

1,4+1,4 kW

MODELLO	Lt	C/St	l/min	bar	kW	V	db	kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4-100.OLD15T	100	2/1	300	8	1,1+1,1	230	72	88	1180 x 420 x 900
SB4-100.OLD20-3T	100	2/1	400	8	1,4+1,4	400	72	89	1180 x 420 x 900
SB4-100.OLD20-3T/10	100	2/2	250	10	1,4+1,4	400	72	89	1180 x 420 x 900

COMPRESSORE A PISTONE OIL FREE INDUSTRIALE SERIE «REMEZA»

SERIE PROFESSIONALE.

Applicazione nel settore alimentare, farmaceutico, cosmetica e altre applicazioni industriali, fonte ideale di aria compressa, in cui viene richiesta aria priva di residui di olio.



2,2 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4-F22	–	2/1	420	10	2,2	230/400	67	900 x 550 x 700
SB4-100.F22	100	2/1	420	10	2,2	230/400	88	1180 x 500 x 1000



4,0 kW

5,5 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4-F37	–	2/1	675	10	4,0	400	101	1100 x 600 x 700
SB4-270.F37	270	2/1	675	10	4,0	400	180	1670 x 600 x 1200
SB4-F55	–	2/2	690/560	10/14	5,5	400	130	1100 x 600 x 740
SB4-500.F55	500	2/2	690/560	10/14	5,5	400	250	2000 x 620 x 1440



7,5 kW


11,0 kW

MODELLO	 Lt	 C/St	 l/min	 bar	 kW	 V	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
SB4-F75	–	3/2	1120/900	10/14	7,5	400	158	1100 x 625 x 780
SB4-500.F75	500	3/2	1120/900	10/14	7,5	400	315	2000 x 620 x 1440
SB4-F110	–	3/2	1620/1300	10/14	11,0	400	180	1100 x 620 x 820
SB4-500.F110	500	3/2	1620/1300	10/14	11,0	400	337	2000 x 620 x 1440

Compressore su telaio con ammortizzatori, senza serbatoio, sono abbinabili serbatoi da 100-500 Lt. da ordinare opzionali.

I compressori a spirale oil-Free, sono estremamente affidabili, basso livello di rumorosità una fonte ideale di aria compressa priva di particelle d'olio, particolarmente usati nelle industrie (alimentari, elettroniche, tessili, farmaceutiche ecc.)

- Tecnologia avanzata moderna, avente alta affidabilità;
- Filtro aria speciale in aspirazione, filtra particelle meccaniche e polveri fino a 5 micron;
- Manutenzione facilitata e bassi costi di gestione;
- manutenzione ordinaria, sostituzione cartuccia filtro aria e regolazione tensione cinghie di trasmissione;
- Insonorizzato, bassa rumorosità e basse vibrazioni, permettono l'installazione del compressore direttamente negli ambienti lavorativi;
- Il limitato numero di parti in movimento assicurano una lunga durata del compressore.

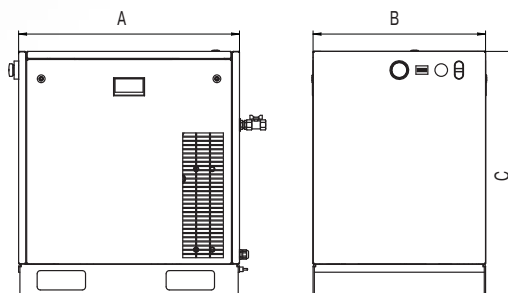

2,2 kW

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW


MODELLO	 bar	 l/min	 kW	 V	 dB	 kg	Dimensioni A x B x C, mm
KC3-8(10)A	8/10	200/175	2,2	230	62	115	790 x 550 x 765
KC3-8(10)AM	8/10	200/175	2,2	230	62	120	850 x 550 x 765
KC3-8(10)	8/10	250/215	2,2	400	62	110	790 x 550 x 765
KC3-8(10)M	8/10	250/215	2,2	400	62	120	850 x 550 x 765
KC5-8	8	410	4,0	400	63	125	790 x 550 x 765
KC5-8M	8	410	4,0	400	63	135	850 x 550 x 765
KC5-10	10	345	4,0	400	63	125	790 x 550 x 765
KC5-10M	10	345	4,0	400	63	135	850 x 550 x 765
KC7-8	8	605	5,5	400	64	215	980 x 670 x 1020
KC7-8M	8	605	5,5	400	64	230	1080 x 670 x 1020
KC10-8	8	820	7,5	400	65	225	980 x 670 x 1020
KC10-8M	8	820	7,5	400	65	240	1080 x 670 x 1020



Opzione M - con essiccatore a membrana



Opzione M - con essiccatore a membrana

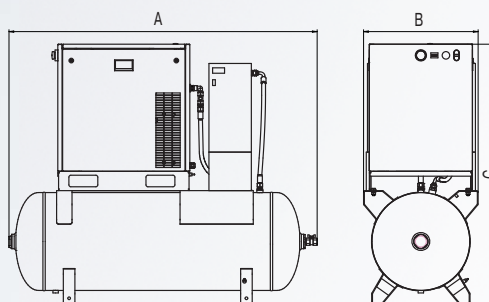


2,2 kW

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	L	bar	l/min	kW	V	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm
KC3-8(10)-270A	270	8/10	200/175	2,2	230	62	210	1600x600x1360
KC3-8(10)-270AD	270	8/10	200/175	2,2	230	62	235	1600x600x1360
KC3-8(10)-270AM	270	8/10	200/175	2,2	230	62	235	1600x600x1360
KC3-8(10)-270	270	8/10	250/215	2,2	400	62	210	1600x600x1360
KC3-8(10)-270D	270	8/10	250/215	2,2	400	62	235	1600x600x1360
KC3-8(10)-270M	270	8/10	250/215	2,2	400	62	220	1600x600x1360
KC5-8-270	270	8	410	4,0	400	63	225	1600x600x1360
KC5-8-270D	270	8	410	4,0	400	63	250	1600x600x1360
KC5-8-270M	270	8	410	4,0	400	63	235	1600x600x1360
KC5-10-270	270	10	345	4,0	400	63	225	1600x600x1360
KC5-10-270D	270	10	345	4,0	400	63	250	1600x600x1360
KC5-10-270M	270	10	345	4,0	400	63	235	1600x600x1360
KC7-8-270	270	8	605	5,5	400	64	310	1600x670x1615
KC7-8-270D	270	8	605	5,5	400	64	335	1600x670x1615
KC7-8-270M	270	8	605	5,5	400	64	350	1600x670x1615
KC10-8-270	270	8	820	7,5	400	65	320	1600x670x1615
KC10-8-270D	270	8	820	7,5	400	65	345	1600x670x1615
KC10-8-270M	270	8	820	7,5	400	65	360	1600x670x1615

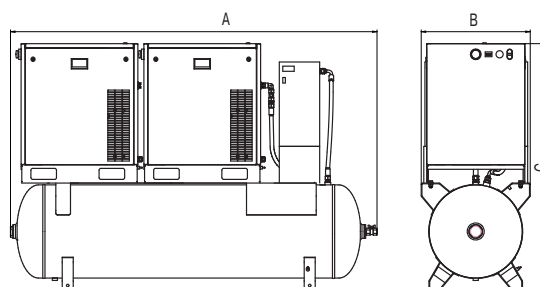

4,0+4,0 kW

5,5+5,5 kW

7,5+7,5 kW


MODELLO	L	bar	l/min	kW	V	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm
KC5-8-500T	500	8	820	4,0+4,0	400	68	410	1930x620x1450
KC5-8-500TM	500	8	820	4,0+4,0	400	68	430	1930x760x1450
KC5-10-500T	500	10	690	4,0+4,0	400	68	410	1930x620x1450
KC5-10-500TM	500	10	690	4,0+4,0	400	68	430	1930x760x1450
KC7-8-500T	500	8	1210	5,5+5,5	400	69	590	2050x670x1780
KC7-8-500TM	500	8	1210	5,5+5,5	400	69	620	2050x830x1780
KC10-8-500T	500	8	1640	7,5+7,5	400	70	610	2050x670x1780
KC10-8-500TM	500	8	1640	7,5+7,5	400	70	640	2050x830x1780

Opzioni:
T - due gruppi pompanti su unico serbatoio,
D - essiccatore integrato
M - essiccatore a membrana, temperatura punto di rugiada-20°C perdita prod. aria comp. circa 15%.

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE CINGHIA



Pannello di controllo a microprocessore,
Modalità cicli operativi:carico/vuoto/arresto.

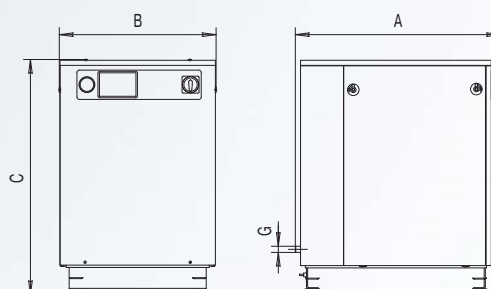


4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK5E-8(10,15)	8/10/15	550/450/270	4,0	68	200	890 x 680 x 1025	G"3/4
BK7E-8(10,15)	8/10/15	800/700/500	5,5	70	215	890 x 680 x 1025	G"3/4
BK10E-8(10,15)	8/10/15	1150/1000/700	7,5	71	245	890 x 680 x 1025	G"3/4

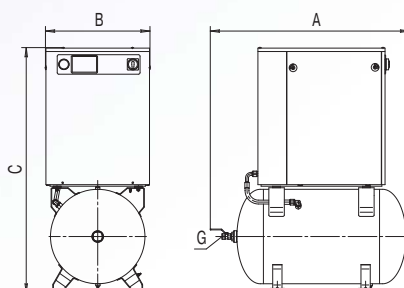


4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK5E-8(10,15)-270	270	8/10/15	550/450/270	4,0	68	305	1270 x 680 x 1585	G"3/4
BK7E-8(10,15)-270	270	8/10/15	800/700/500	5,5	70	340	1270 x 680 x 1585	G"3/4
BK10E-8(10,15)-270	270	8/10/15	1150/1000/700	7,5	71	370	1270 x 680 x 1585	G"3/4

Vista dall'alto



4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW



MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK5E-8(10,15)-500D	500	8/10/15	550/450/270	4,0	68	405	2030 x 695 x 1585	G"1/2
BK7E-8(10,15)-500D	500	8/10/15	800/700/500	5,5	70	450	2030 x 695 x 1585	G"1/2
BK10E-8(10,15)-500D	500	8/10/15	1150/1000/700	7,5	71	480	2030 x 695 x 1585	G"1/2


Opzioni:
D – essiccatore a frigorifero integrato
BC – convertitore di frequenza
H – avvio soft

Pannello di controllo a microprocessore,
Modalità cicli operativi:carico/vuoto/arresto.


NEW

11,0 kW

15,0 kW

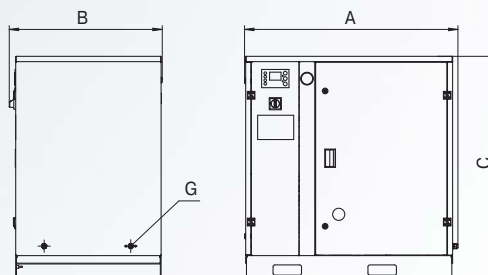

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK15B-8(10,13,15)	8/10/13/15	1700/1400/1200/1100	11,0	65	330	1125x810x1180	G"3/4
BK20B-8(10,13,15)	8/10/13/15	2200/1900/1650/1400	15,0	66	335	1125x810x1180	G"3/4

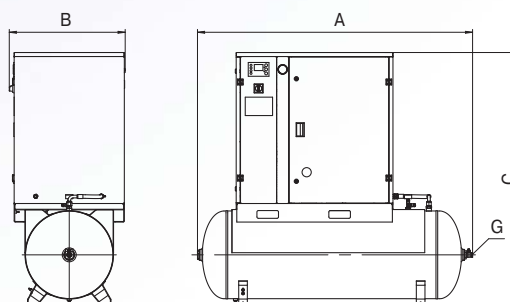


NEW

11,0 kW

15,0 kW

MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK15B-8(10)-500	500	8/10	1700/1400	11,0	65	485	1930x810x1760	G"3/4
BK15B-13(15)-500	500	13/15	1200/1100	11,0	65	515	1930x810x1760	G"3/4
BK20B-8(10)-500	500	8/10	2200/1900	15,0	66	490	1930x810x1760	G"3/4
BK20B-13(15)-500	500	13/15	1650/1400	15,0	66	520	1930x810x1760	G"3/4

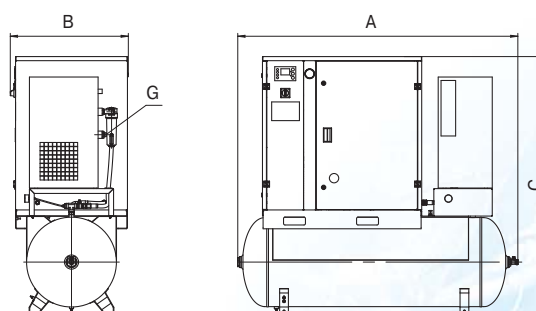

NEW

11,0 kW

15,0 kW

MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK15B-8(10)-500D	500	8/10	1700/1400	11,0	65	535	1930x810x1760	G"3/4
BK15B-13(15)-500D	500	13/15	1200/1100	11,0	65	565	1930x810x1760	G"3/4
BK20B-8(10)-500D	500	8/10	2200/1900	15,0	66	540	1930x810x1760	G"3/4
BK20B-13(15)-500D	500	13/15	1650/1400	15,0	66	570	1930x810x1760	G"3/4

Opzioni:
D – essiccatore a frigorifero integrato
BC – convertitore di frequenza
H – avvio soft

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE CINGHIA




EDIZIONE SPECIALE.

Pannello di controllo a microprocessore, regolatore FX32A
Modalità cicli operativi: carico/vuoto/arresto.
Nuovo essiccatore seri SL.


4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

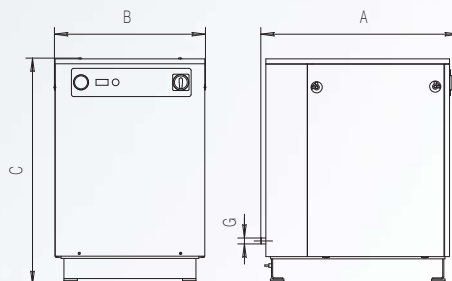

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK5T-8(10/15)	8/10/15	550/450/270	4,0	68	205	890 x 680 x 1025	G"3/4
BK7T-8(10/15)	8/10/15	800/700/500	5,5	70	215	890 x 680 x 1025	G"3/4
BK10T-10(15)	10/15	1000/700	7,5	71	245	890 x 680 x 1025	G"3/4

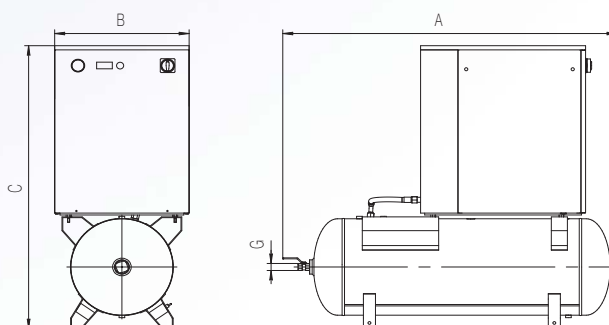


4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK5T-8(10/15)-270	270	8/10/15	550/450/270	4,0	68	320	1650 x 680 x 1500	G"3/4
BK7T-8(10/15)-270	270	8/10/15	800/700/500	5,5	70	320	1650 x 680 x 1500	G"3/4
BK10T-10(15)-270	270	10/15	1000/700	7,5	71	345	1650 x 680 x 1500	G"3/4

Vista dall'alto

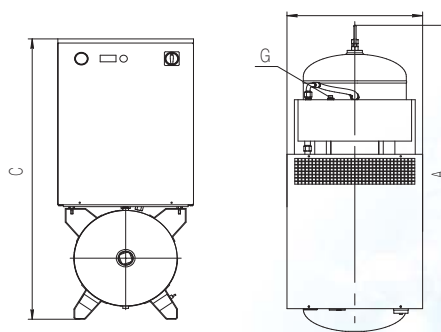

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK5T-8(10/15)-270D	270	8/10/15	550/450/270	4,0	68	350	1650 x 680 x 1500	G"1/2
BK7T-8(10/15)-270D	270	8/10/15	800/700/500	5,5	70	350	1650 x 680 x 1500	G"1/2
BK10T-10(15)-270D	270	10/15	1000/700	7,5	71	380	1650 x 680 x 1500	G"1/2

Opzioni:
D – essiccatore a frigorifero integrato
H – avvio soft

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE CINGHIA




Pannello di controllo a microprocessore, regolatore FX32A
Modalità cicli operativi: carico/vuoto/arresto.

NEW

11,0 kW

15,0 kW

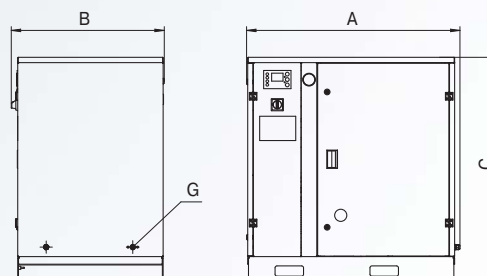


MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK15T-8(10,13,15)	8/10/13/15	1700/1400/1200/1100	11,0	70	330	1125x810x1180	G"3/4
BK20T-8(10,13,15)	8/10/13/15	2200/1900/1650/1400	15,0	70	335	1125x810x1180	G"3/4

NEW

11,0 kW

15,0 kW

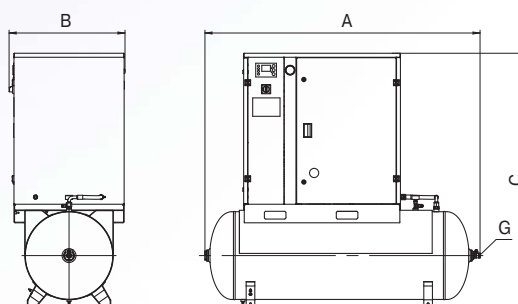


MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK15T-8(10)-500	500	8/10	1700/1400	11,0	70	485	1930x810x1760	G"3/4
BK15T-13(15)-500	500	13/15	1200/1100	11,0	70	515	1930x810x1760	G"3/4
BK20T-8(10)-500	500	8/10	2200/1900	15,0	70	490	1930x810x1760	G"3/4
BK20T-13(15)-500	500	13/15	1650/1400	15,0	70	520	1930x810x1760	G"3/4

NEW

11,0 kW


15,0 kW

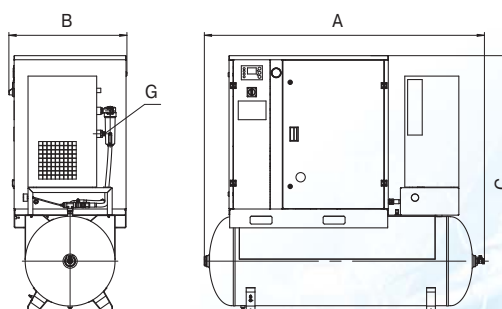

MODELLO	Lt	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK15T-8(10)-500D	500	8/10	1700/1400	11,0	70	520	1930x810x1760	G"3/4
BK15T-13(15)-500D	500	13/15	1200/1100	11,0	70	550	1930x810x1760	G"3/4
BK20T-8(10)-500D	500	8/10	2200/1900	15,0	70	525	1930x810x1760	G"3/4
BK20T-13(15)-500D	500	13/15	1650/1400	15,0	70	555	1930x810x1760	G"3/4

Opzioni:
D – essiccatore a frigorifero integrato
H – avvio soft

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE CINGHIA

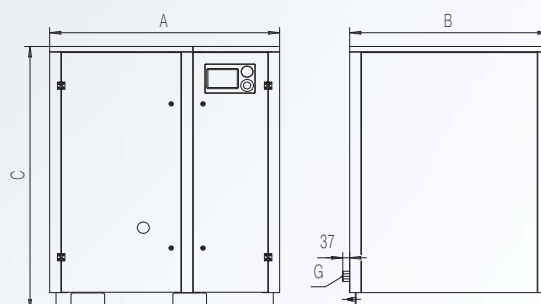

15,0 kW

18,5 kW

22,0 kW


MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK20-8(10/15)	8/10/15	2500/2200/1650	15,0	65	560	1235 x 1130 x 1500	G"1 ¹ / ₄
BK25-8(10/15)	8/10/15	3000/2700/2100	18,5	67	570	1235 x 1130 x 1500	G"1 ¹ / ₄
BK30-8(10/15)	8/10/15	3500/3200/2500	22,0	69	630	1235 x 1130 x 1500	G"1 ¹ / ₄

Opzioni:

D - essiccatore a frigorifero integrato

BC - convertitore di frequenza

H - avvio soft

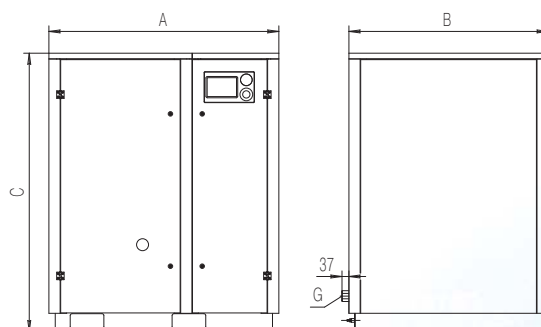

30,0 kW

37,0 kW

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK40-8 (10/13/15)	8/10/13/15	5200/4800/4000/3600	30,0	75	760	1260 x 1200 x 1500	G"1 ¹ / ₄
BK50-8 (10/13/15)	8/10/13/15	6000/5200/4500/4200	37,0	75	800	1260 x 1200 x 1500	G"1 ¹ / ₄

Opzioni:

D - essiccatore a frigorifero (BK40)

BC - convertitore di frequenza (BK40, BK50)


H - avvio soft, (BK40, BK50)

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE CINGHIA



45,0 kW

55,0 kW

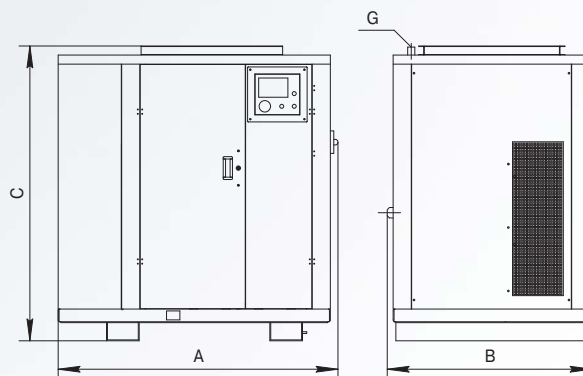

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK60E-8(10/13/15)	8/10/13/15	7200/6500/5600/5100	45,0	80	1075	1600 x 1150 x 1650	G"1 ¹ / ₂
BK75E-8(10/13/15)	8/10/13/15	8500/7700/6700/6000	55,0	80	1170	1600 x 1150 x 1650	G"1 ¹ / ₂

75,0 kW



MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg	Dimensioni A x B x C, mm	Uscite G"
BK100E-8(10/13/15) (BC)	8/10/13/15	12800/11100/10000/9000	75,0	80	1550	1850 x 1300 x 1900	G"1 ¹ / ₂

Opzioni:
BC – convertitore di frequenza
H – avvio soft

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE DIRETTA



30,0 kW


37,0 kW

45,0 kW

55,0 kW

75,0 kW

90,0 kW

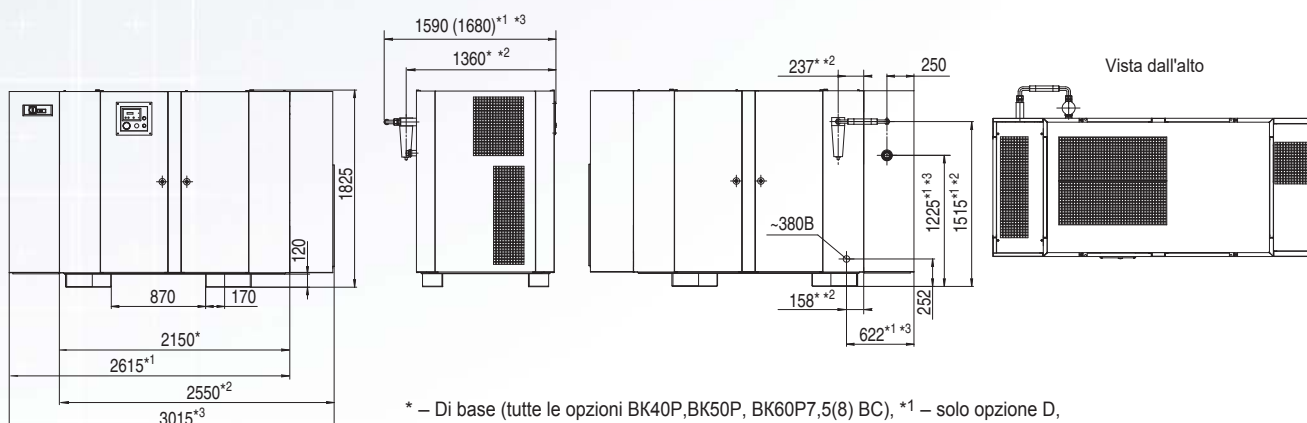

* – Di base (tutte le opzioni BK40P, BK50P, BK60P7,5(8) BC), *1 – solo opzione D,
*2 – solo opzione BC, *3 – solo opzione DBC, tra parentesi dimensioni per BK100P, BK120

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg				Uscite G"
					basic	option D	option BC	option DBC	
BK40P-8	8,0	5800	30,0	71	1100	1250	1130	1280	G"1 ¹ / ₂
BK50P-7,5	7,5	7100	37,0	71	1100	1250	1130	1280	G"1 ¹ / ₂
BK60P-7,5	7,5	8600	45,0	74	1430	1640	1580	1790	G"1 ¹ / ₂
BK60P-8	8,0	7500	45,0	75	1380	1590	1580	1790	G"1 ¹ / ₂
BK75P-7,5	7,5	10100	55,0	75	1560	1790	1760	1960	G"1 ¹ / ₂
BK75P-8	8,0	9500	55,0	77	1500	1730	1690	1900	G"1 ¹ / ₂
BK100P-7,5	7,5	14500	75,0	77	1980	2200	2130	2440	G"2
BK100P-8	8,0	13200	75,0	77	1980	2200	2130	2440	G"2
BK120-8	8,0	16000	90,0	77	2050	2300	2320	2570	G"2

Opzioni:
D – essiccatore a frigorifero integrato ;
BC – convertitore di frequenza;
K – sistema recupero energia termica integrato;
H – avvio soft

Su ordinazione, si costruiscono
compressori a pressione da 5 a 15 bar.






110,0 kW


132,0 kW

160,0 kW

200,0 kW

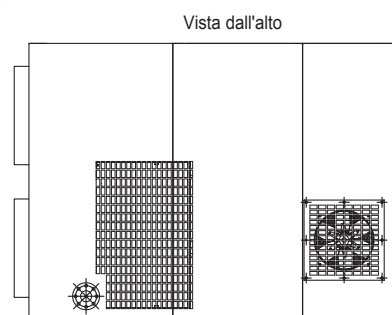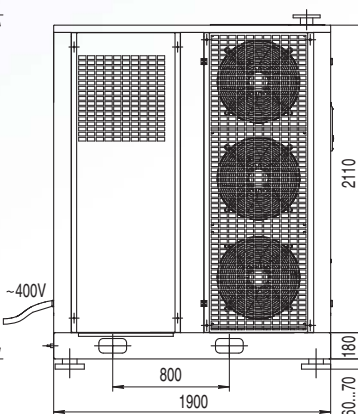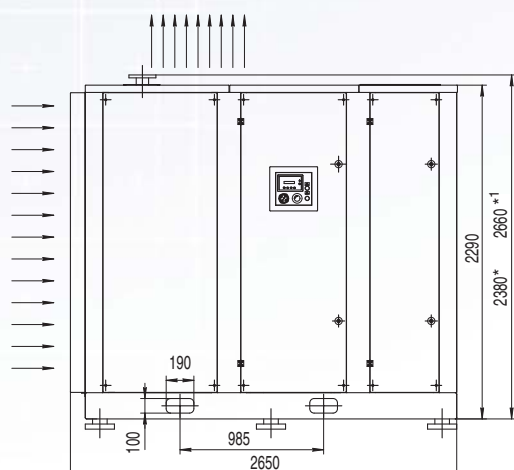

Flangia uscita aria compressa



* - dimensioni valide
per BK150-BK220
*1 - dimensioni valide per BK270.

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg		Uscite
					basic	BC	
BK150-8	8,0	19000	110,0	78	2700	2900	Flangia 1-65-16
BK180-8	8,0	23200	132,0	78	3300	3450	Flangia 1-65-16
BK220-7,5	7,5	30200	160,0	80	4500	4700	Flangia 1-65-16
BK220-8	8,0	26000	160,0	79	3450	3600	Flangia 1-65-16
BK270-8	8,0	34000	200,0	80	3950	4100	Flangia 1-65-16

Opzioni:
BC - convertitore di frequenza;
K - sistema recupero energia termica integrato;
H - avvio soft


Su ordinazione, si costruiscono compressori
pressione da 5 a 15 bar.

COMPRESSORE A VITE TRASMISSIONE DIRETTA



250,0 kW

315,0 kW

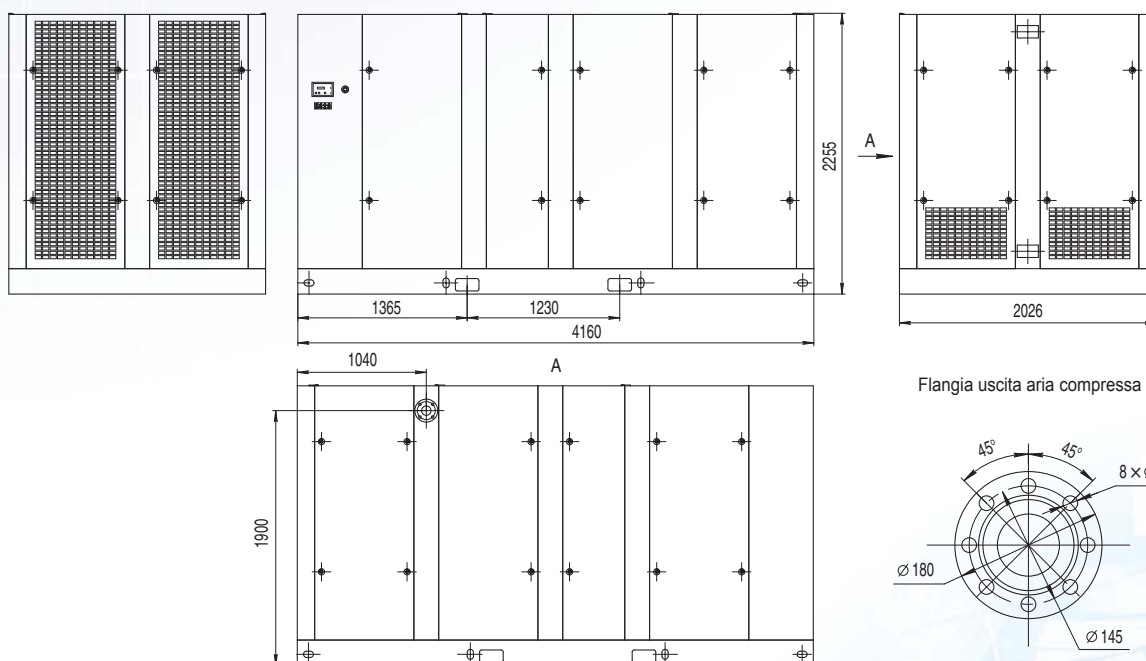

MODELLO	bar	l/min	kW	dB	kg		Uscite
					basic	BC	
BK340-7.5H	7,5	44000	250,0	80	5300	5500	Flangia 1-80-16
BK430-7.5H	7,5	51600	315,0	80	5300	5600	Flangia 1-80-16

Opzioni:


BC - convertitore di frequenza;
K - sistema recupero energia termica integrato;
H - avvio soft

Su ordinazione, si costruiscono compressori
pressione da 5 a 15 bar.

COMPRESSORE OIL-FREE A BASSA PRESSIONE RAFFREDDATO AD ARIA - SERIE BK

Compressore a vite privo di olio a bassa pressione 2,5 bar.

è progettato per la compressione dell'aria massimo 2,5 bar, viene utilizzato nei sistemi di trasporto pneumatici per trasportare (farine, granuli, polimerici, prodotti chimici (pastiglie/pillole) e cemento ecc.)

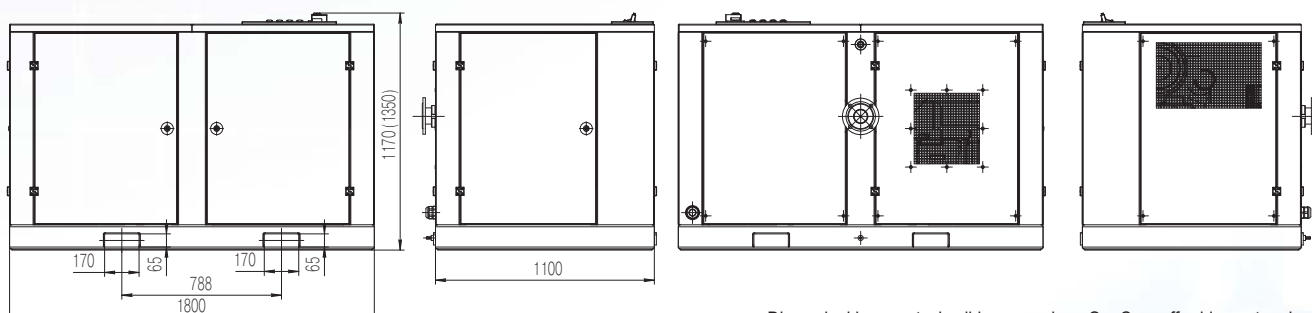

Dimensioni in parentesi valide per opzione O – Con raffreddamento aria.

MODELLO	1,5 bar			MODELLO	2,0 bar			MODELLO	2,5 bar		
	 m³/h	 kW	 kg		 m³/h	 kW	 kg		 m³/h	 kW	 kg
BK30-1,5	455	22,0	930	BK40-2,0	438	30,0	990	BK40-2,5	421	30,0	930
BK40-1,5	575	30,0	990	BK50-2,0	557	37,0	1010	BK50-2,5	539	37,0	1010
BK50-1,5	730	37,0	1010	BK60-2,0	717	45,0	1070	BK60-2,5	704	45,0	1070
BK60-1,5	1000	45,0	1070	BK75-2,0	989	55,0	1160	BK75-2,5	849	55,0	1110
								BK100-2,5	976	75,0	1280

Rumorosità: 80 dB

Opzioni:



A – modello aperto

(senza carenatura e isolamento acustico),

O – Con raffreddamento dell'aria (per trasporti di zuccheri, e materiali polimerici)

COMPRESSORE A VITE MOBILE CON MOTORE DIESEL DEUTZ

Compressore a vite con motore diesel Remeza sono progettati per produrre aria compressa per alimentare utensili pneumatici, azionamenti e attrezzature stradali. Nella versione standart, il compressore progettata per funzionare a temperatura ambiente da - 15 a + 40 °C. la versione speciale da - 35 a + 40 °C. (opzione T)

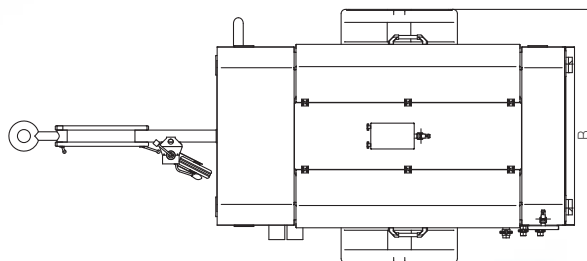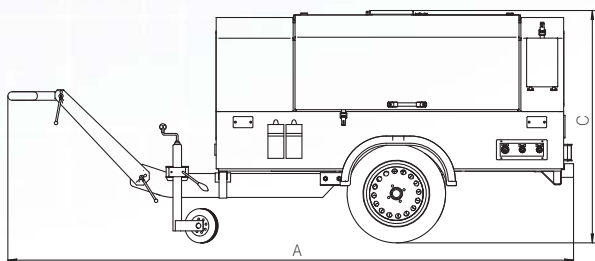

MODELLO	DK-3/7D	DK-3/15D	DK-4/10D	DK-5/7D
Produttività, M3/min	3	3	4	5,4
Pressione, bar	7	15	10	7
Raccordi uscita aria compressa, N° x G"	2 x 3/4"	2 x 3/4"+1 x 1"	2 x 3/4"+1 x 1"	2 x 3/4"+1 x 1"
Motorizzazione diesel	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Cilindri, N°	2	3	3	3
Potenza, kW	23,3	33,5	33,5	33,5
Liquido raffreddamento	olio	olio	olio	olio
Massimo consumo carburante, kg/hr	5,2	8,0	8,0	8,0
Capienza serbatoio carburante, Lt.	45	75	75	75
Dimensioni telaio A x B x C, mm. (peso, kg)	3080 x 1480 x 1335 (740)	3375 x 1485 x 1360 (930)	3375 x 1485 x 1360 (930)	3375 x 1485 x 1360 (930)
Dimensioni basamento A x B x C, mm. (peso, kg)	1640 x 1140 x 1050 (670)	2035 x 1185 x 1045 (850)	2035 x 1185 x 1045 (850)	2035 x 1185 x 1045 (850)

Opzioni:
 B – telaio, con timone regolabile
 P – telaio su supporti
 T - «Kit inverno» temperatura ambiente da -35 °C. a +40 °C.



www.cabex.eu
- PLANET INDUSTRY -
info@cabex.eu

www.remeza.com
info@remeza.com

TECNOLOGIA AVANZATA PER PRODUZIONE ARIA COMPRESSA