



PIANA
aria
compressa

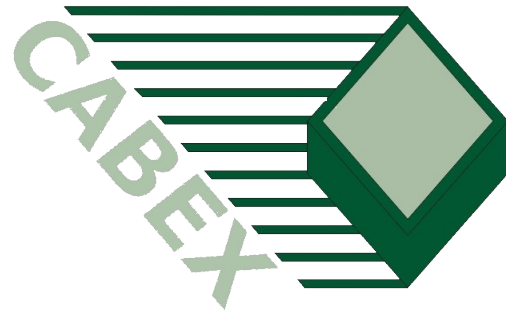

LUBRIFICATORI SERIE TIMELESS




LUBRIFICATORE

Il lubrificatore può essere fornito con tazza in policarbonato trasparente o in zama; corpo in zama. Massima pressione di alimentazione 12 bar con tazza in policarbonato o 20 bar con tazza metallica.
Temperatura ambiente: -10°C +50°C.



Modello	Misura	Tazza	Codice
L4	1/4"	policarbonato	42120103
L4 TM	1/4"	metallica	42120113
L3	3/8"	policarbonato	42120153
L3 TM	3/8"	metallica	42120163
L2	3/8"	policarbonato	42120203
L2 TM	1/2"	metallica	42120213



Bocche	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso g
1/4"	175	121	57	71,5	64	600/750 TM
3/8"	175	121	57	71,5	64	600/750 TM
1/2"	200	141	68	88	78	850/980 TM

Curve di portata in funzione della pressione di alimentazione e della caduta di pressione.

