


**PIANA**  
aria  
compressa

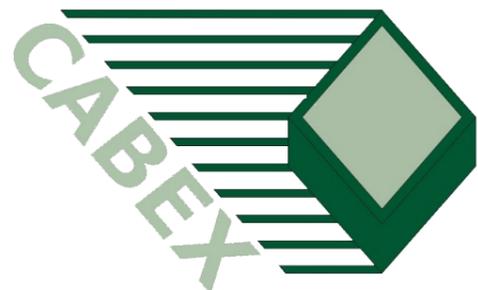

# Antares 40

## MATERIALI IMPIEGATI

- Corpo pressofuso in lega UNI 3715.
- Tazze e gocciolatore in materiale plastico trasparente ad alta resistenza GRILAMID antiurto/antiscaglia.
- Altri particolari in DELRIN - ABS - NYLON V. - OTTONE.
- Molle di compensazione in ACCIAIO C72 al carbonio, bloccate, calibrate e tropicalizzate. Altre molle in ACCIAIO INOX 302.

## ATTACCHI

- 1/4" gas.

## FISSAGGI

- A parete con viti direttamente sui corpi degli apparecchi o a squadra da applicare al regolatore.

## PRESSIONE

- Max 12 bar / 170 PSI





## TEMPERATURA


- Max 50°C / 120° F.

## FINITURA SUPERFICIALE

- Tutti i particolari in lega vengono trattati, dopo la lavorazione, con antiossidanti e verniciati a fuoco con smalti epossidici.

## DIAGRAMMA DI FLUSSO

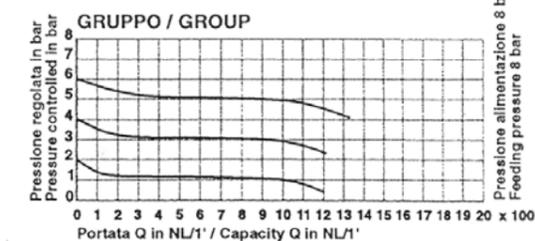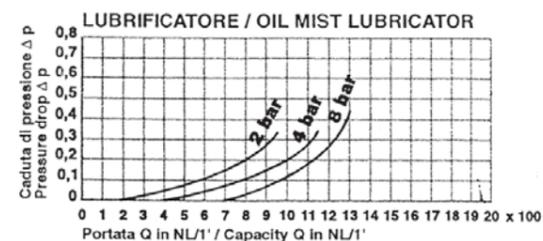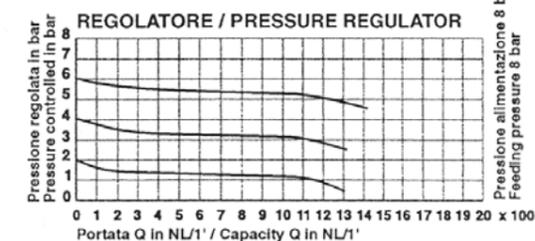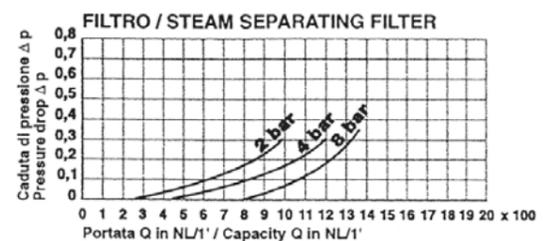


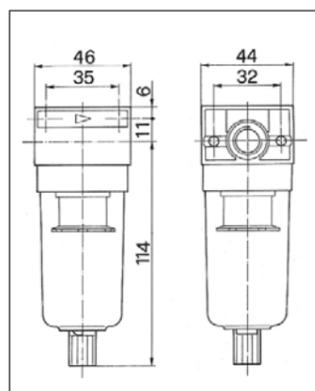

**F40 FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA 42111503**

Attacchi 1/4" gas  
Capacità coppa 50 cc  
Zona impurità 25 cc  
Grado di filtrazione 40 µ  
Peso 235 g


Scarico semiautomatico di serie

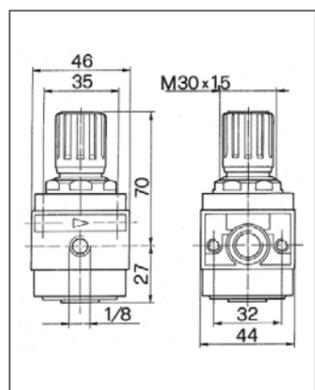

**R40 REGOLATORE DI PRESSIONE 42131513**

Attacchi 1/4" gas  
Pressione in entrata 24 bar  
Pressione in uscita 0 ÷ 12 bar  
Peso 320 g

**R40 SM REGOLATORE DI PRESSIONE SENZA MANOMETRO 42131503**

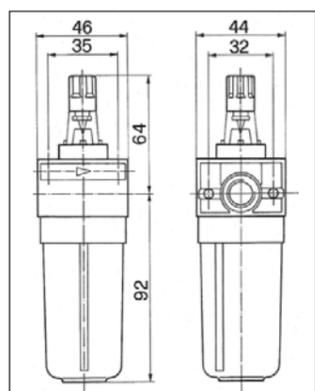


**L40 LUBRIFICATORE A MICRONEBBIA 42121503**

Attacchi 1/4" gas  
Capacità coppa 50 cc  
Max livello olio 40 cc  
Peso 245 g

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI  
(Viscos. 2° E a 50°C)


- BP ENERGOL HLP 22
- SHELL TELLUS 22
- ESSO SPINASSO 22
- MOBIL DTE 22

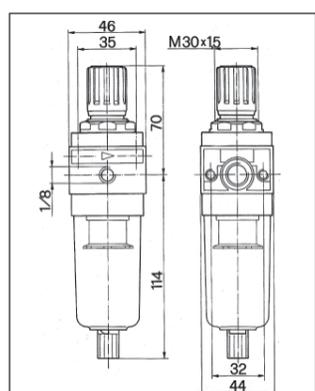

**FR40 FILTRO-REGOLATORE DI PRESSIONE 42141513**

Attacchi 1/4" gas  
Capacità coppa 50 cc  
Zona impurità 25 cc  
Grado di filtrazione 40 µ  
Pressione in entrata 24 bar  
Pressione in uscita 0 ÷ 12 bar  
Peso 350 g

**FR40 SM FILTRO-REGOLATORE DI PRESSIONE SENZA MANOMETRO 42141503**

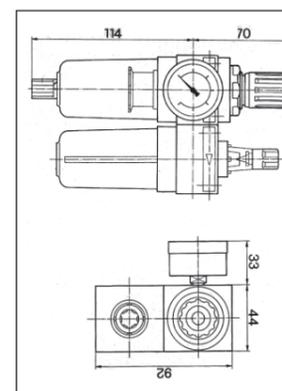

**FR+L 40 GRUPPO COMPLETO A DUE ELEMENTI**



Attacchi 1/4" gas  
Peso 610 g

COMPOSTO DA:

- **FR40** Filtro regolatore di pressione
- **L40** Lubrificatore a nebbia d'olio

**FR+L 40 SM GRUPPO COMPLETO A 2 ELEMENTI SENZA MANOMETRO 42103503**

**FR+L 40 GRUPPO COMPLETO A 2 ELEMENTI CON MANOMETRO 42103513**

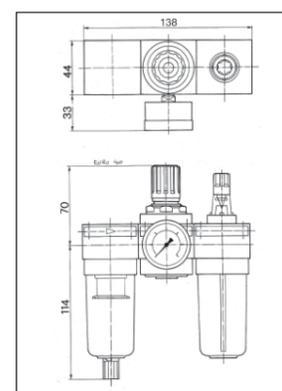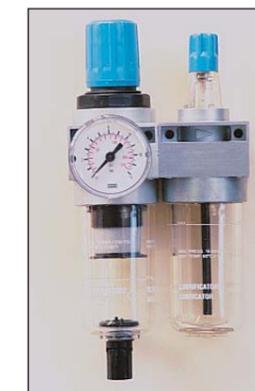

**FRL 40 GRUPPO COMPLETO A TRE ELEMENTI**

Attacchi 1/4" gas  
Peso 820 g

COMPOSTO DA:

- **F40** Filtro separatore di condensa
- **R40** Regolatore di pressione
- **L40** Lubrificatore a nebbia d'olio

**FRL 40 SM GRUPPO COMPLETO A 3 ELEMENTI SENZA MANOMETRO 42103003**

**FRL 40 GRUPPO COMPLETO A 3 ELEMENTI CON MANOMETRO 42103013**



## RICAMBI - ACCESSORI

STAFFA PER R40/50	32100093
GHIERA IN PLASTICA R40/50	37100491
TAZZA F40 MONTATA	29521201
TAZZA L40	27402801
TAZZA PROTETTA COMPLETA F40	29521301
TAZZA PROTETTA COMPLETA L40	29521401
PIASTRINA LATERALE FL40	37101301
COPRIVITI PLASTICA F/R/L 40	37101321
OR 115	37302131

**AVVERTENZE** • Non esporre gli apparecchi a esalazioni o direttamente a contatto con liquidi infiammabili o corrosivi: i particolari trasparenti verrebbero danneggiati. Per la pulizia delle coppe usare esclusivamente acqua e comuni detersivi ad uso domestico. Olii non appropriati deteriorano il materiale trasparente del lubrificatore e le apparecchiature a valle. Impiegare solo lubrificanti specifici come da nostre indicazioni.