


PIANA
aria
compressa

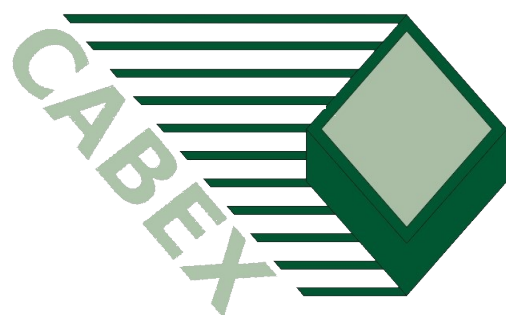

★ Antares 50

MATERIALI IMPIEGATI

- Corpo pressofuso in lega UNI 3715.
- Tazze e gocciolatore in materiale plastico trasparente ad alta resistenza GRILAMID antiurto/antischeggia.
- Altri particolari in DELRIN - ABS - NYLON V. - OTTONE.
- Molle di compensazione in ACCIAIO C72 al carbonio, bloccate, calibrate e tropicalizzate. Altre molle in ACCIAIO INOX 302.

ATTACCHI

- 1/4" gas e 3/8" gas.

FISSAGGI

- A parete con viti direttamente sui corpi degli apparecchi o a squadra da applicare al regolatore.

PRESSIONE

- Max 12 bar / 170 PSI - a richiesta per basse pressioni.





TEMPERATURA

- Max 50°C / 120° F.


FINITURA SUPERFICIALE

- Tutti i particolari in lega vengono trattati, dopo la lavorazione, con antiossidanti e verniciati a fuoco con smalti epossidici.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

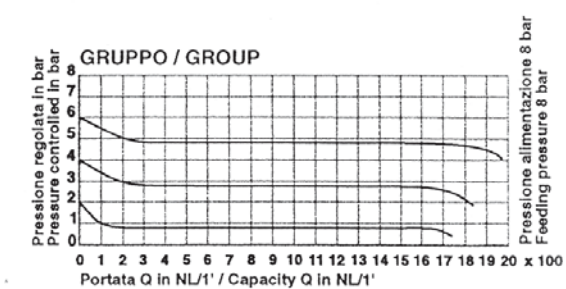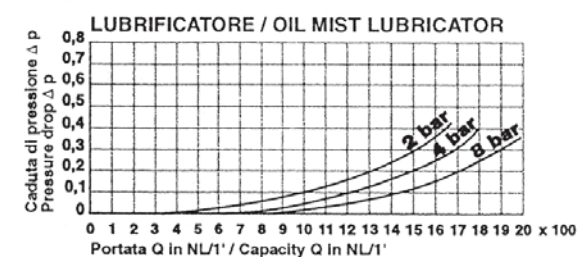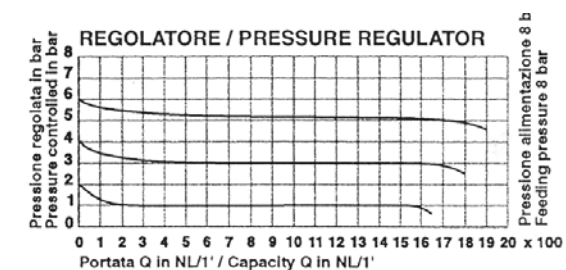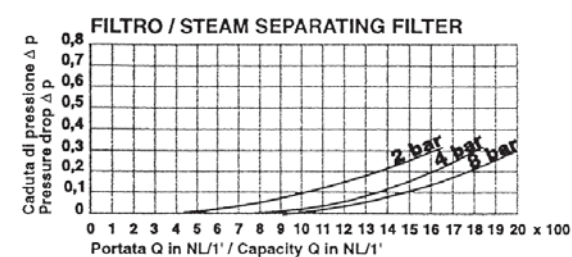

F50 FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA




Attacchi	F50/14 (1/4" gas)	F50/38 (3/8" gas)
Capacità coppa		60 cc
Zona impurità		35 cc
Grado di filtrazione		40 µ
Peso		590 g

Scarico semiautomatico di serie

F50 / 14 TM	Attacchi	1/4"	42111613
F50 / 38 TM	Attacchi	3/8"	42111713



R50 REGOLATORE DI PRESSIONE




Attacchi	R50/14 (1/4" gas)	R50/38 (3/8" gas)
Pressione in entrata		24 bar
Pressione in uscita		0 ÷ 12 bar
Peso		630 g

R50 / 14	Attacchi	1/4"	42131563
R50 / 14 SM	Attacchi senza manometro	1/4"	42131553
R50 / 38	Attacchi	3/8"	42131613
R50 / 38 SM	Attacchi senza manometro	3/8"	42131603



L50 LUBRIFICATORE A MICRONEBBIA



Attacchi	L50/14 (1/4" gas)	L50/38 (3/8" gas)
Capacità coppa		60 cc
Max livello olio		50 cc
Peso		620 g


LUBRIFICANTI CONSIGLIATI
(Viscos. 2° E a 50°C)

- BP ENERCOL HLP 22
- SHELL TELLUS 22
- ESSO SPINASSO 22
- MOBIL DTE 22

L50 / 14 TM	Attacchi	1/4"	42121563
L50 / 38 TM	Attacchi	3/8"	42121613



FR50 FILTRO-REGOLATORE DI PRESSIONE

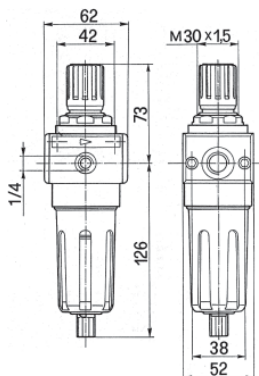


Attacchi	FR50/14 (1/4" gas)	FR50/38 (3/8" gas)
Capacità coppa		60 cc
Zona impurità		35 cc
Grado di filtrazione		40 µ
Pressione in entrata		24 bar
Pressione in uscita		0 ÷ 12 bar
Peso		700 g

FR50 / 14 TM	Attacchi	1/4"	42141633
FR50 / 14 TM SM	Attacchi senza manometro	1/4"	42141623
FR50 / 38 TM	Attacchi	3/8"	42141733
FR50 / 38 TM SM	Attacchi senza manometro	3/8"	42141723



FR+L 50 GRUPPO COMPLETO A DUE ELEMENTI

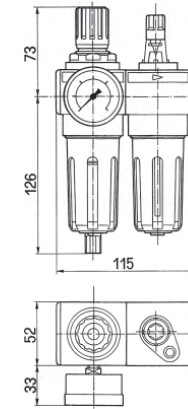


Attacchi	50/14 (1/4" gas)	50/38 (3/8" gas)
Peso		1220 g

COMPOSTO DA:
• **FR50** Filtro regolatore di pressione
• **L50** Lubrificatore a nebbia d'olio

FR+L50 / 14 TM	Attacchi	1/4"	42103633
FR+L50 / 14 TM SM	Attacchi senza manometro	1/4"	42103623
FR+L50 / 38 TM	Attacchi	3/8"	42103733
FR+L50 / 38 TM SM	Attacchi senza manometro	3/8"	42103723




FRL 50 GRUPPO COMPLETO A TRE ELEMENTI

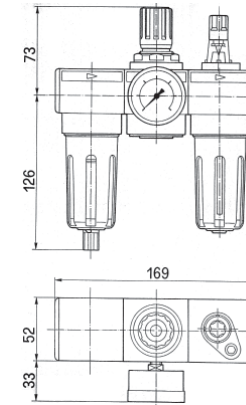

Attacchi	50/14 (1/4" gas)	50/38 (3/8" gas)
Peso		1640 g

COMPOSTO DA:
• **F50** Filtro separatore di condensa
• **R50** Regolatore di pressione
• **L50** Lubrificatore a nebbia d'olio

FRL50 / 14 TM	Attacchi	1/4"	42103133
FRL50 / 14 TM SM	Attacchi senza manometro	1/4"	42103123
FRL50 / 38 TM	Attacchi	3/8"	42103233
FRL50 / 38 TM SM	Attacchi senza manometro	3/8"	42103223

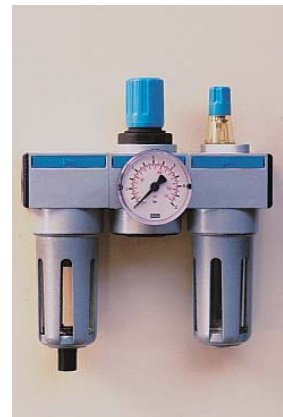

RICAMBI - ACCESSORI

TAZZA F50	27402601
TAZZA L50	27402901
PROTEZIONE METALLICA FL50	25208240
OR 3068	37302461
PIASTRINA LATERALE F/R/L 50	37101331
COPRIVITI PLASTICA F/R/L 50	37101181
CARTUCCIA FILTRO F40 / 50 / 60	39101011

AVVERTENZE • Non esporre gli apparecchi a esalazioni o direttamente a contatto con liquidi infiammabili o corrosivi: i particolari trasparenti verrebbero danneggiati. Per la pulizia delle coppe usare esclusivamente acqua e comuni detersivi ad uso domestico. Olii non appropriati deteriorano il materiale trasparente del lubrificatore e le apparecchiature a valle. Impiegare solo lubrificanti specifici come da nostre indicazioni.