

PRESSOSTATI

MONOFASE

Pressostato monofase, adatto a compressori fino a 4 HP senza teleruttore, regola automaticamente il funzionamento del motore secondo i valori di taratura stabiliti da 4 a 12 BAR.

Monofase 4-12 Bar - 1 attacco inferiore 1/4"	41090051
Idem valvola OT	41090191
Idem valvola plastica ritardata	41090161



Uguale al precedente modello, permette di raccordare alla flangia con 4 fori altri accessori del compressore.

Monofase 4-12 Bar - 4 attacchi 1/4"	41090061
Idem valvola OT	41090201
Idem valvola plastica ritardata	41090071

TRIFASE

Simile al mod. MONOFASE, ma trifase.

Trifase 4-12 Bar - 1 attacco inferiore 1/4"	41090121
Trifase 4-12 Bar - 4 attacchi 1/4"	41090131



Uguale al precedente modello, permette di raccordare alla flangia con 4 fori altri accessori del compressore.

Trifase 15 Bar - 1 attacco inferiore 1/4"	41090141
Trifase 15 Bar - 4 attacchi 1/4"	41090151

TELEPRESSOSTATO

Combinazione di pressostato + salvamotore che permette un rapido assemblaggio sulle macchine senza cassette separate, saldatura di flange e doppi raccordi di fili elettrici. Viene fornito nelle quattro tarature descritte a lato.

4-12 Bar 2,5-4 A 1,5-2 HP - 1 via 1/4"	41090081
Idem 4 vie 1/4"	41090261
4-12 Bar 4 - 6,3 A 3 HP - 1 via 1/4"	41090091
Idem 4 vie 1/4"	41090271
4-12 Bar 6,3 - 10 A 4 - 5,5 HP - 1 via 1/4"	41090101
Idem 4 vie 1/4"	41090281
4-12 Bar 9 - 14 A 7,5 HP - 1 via 1/4"	41090231
Idem 4 vie 1/4"	41090331
4-12 Bar 17-23 A 10-12 HP - 1 via 1/4"	41090111
Idem 4 vie 1/4"	41090321
4-12 Bar 13-18 A 10 HP - 1 via 1/4"	41090241
Idem 4 vie 1/4"	41090341




PRESSOSTATI

MONOFASE TERMICA

Pressostato monofase con salvamotore termico (da 2 a 20A di 1 in 1). Pressione min 4 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento fisso 2 Bar, regolabile 2,5 Bar.

1 Via 1/4" 8A VNO
1 Via 1/4" 10A VNO
1 Via 1/4" 12A VNO
4 Vie 1/4" 8A VNO
4 Vie 1/4" 10A VNO
4 Vie 1/4" 12A VNO

41098401
41098411
41098421

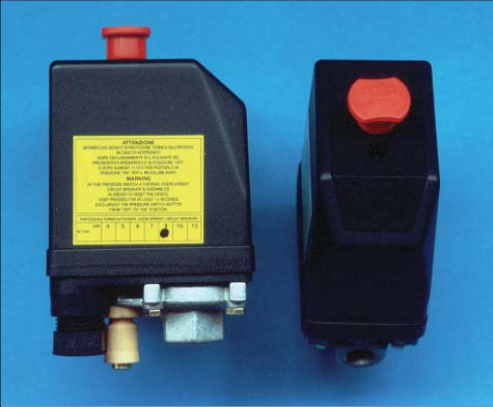

41098441
41098451
41098461

1 Via 1/4" 8A VNP
1 Via 1/4" 10A VNP
1 Via 1/4" 12A VNP

41098481
41098491
41098501

4 Vie 1/4" 8A VNP
4 Vie 1/4" 10A VNP
4 Vie 1/4" 12A VNP

41098521
41098531
41098541

TRIFASE TERMICA

Simile al modello **monofase con salvamotore**, ma trifase. Pressione min 2,5 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento regolabile min 1,5 Bar, max 3,2 Bar.

1 Via 1/4" 1,6 - 2,5A VNO
1 Via 1/4" 2,5 - 4A VNO
1 Via 1/4" 4 - 6,3A VNO
1 Via 1/4" 6,3 - 10A VNO
1 Via 1/4" 10-16A VNO
1 Via 1/4" 13-18A VNO
1 Via 1/4" 17-23A VNO

41098001
41098011
41098021
41098031
41098051
41098061
41098081



4 Vie 1/4" 1,6 - 2,5A
4 Vie 1/4" 2-4A
4 Vie 1/4" 4-6A
4 Vie 1/4" 6-10A
4 Vie 1/4" 10-16A
4 Vie 1/4" 13-18A
4 Vie 1/4" 17-23A

41098091
41098101
41098111
41098121
41098141
41098151
41098171

Variante valvole

VNO	normale OT
VRO	ritardata OT
VNP	normale plastica beige
VRP	ritardata plastica nero