


# CONTI®V MULTIRIB

Cinghie trapezoidali nervate secondo DIN 7867, per grandi rapporti di trasmissione, alte velocità della cinghia, pulegge di piccolo diametro e rulli tenditori.

## Proprietà:

- Resistenti a temperature comprese tra -30°C a +80°C
- Silenziosità migliorata
- Adatta per lavorare anche sulla parte esterna con rullo tenditore
- Conducibilità elettrica secondo ISO 1813
- Relativamente resistente all'olio
- Adatto ai climi tropicali
- Resistenti alla polvere

## Struttura della cinghia:

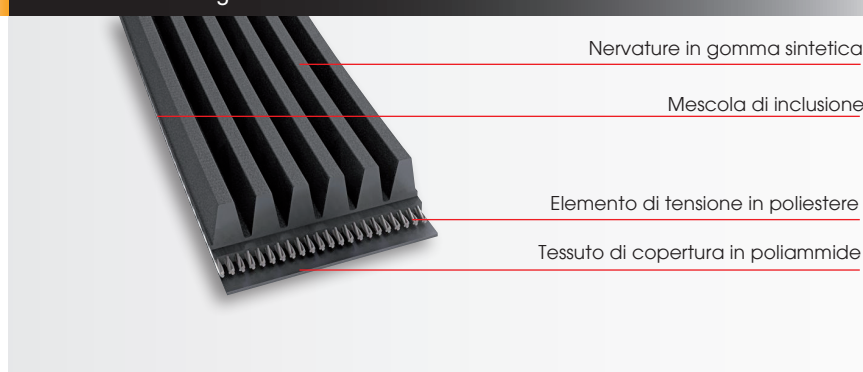

| Profilo | Intervallo di lunghezza<br>L <sub>b</sub> (mm) / L <sub>b</sub> (1/10 pollice) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PJ      | 356 - 2489 / 140 - 980                                                         |
| PK      | 635 - 2550 / 250 - 1004                                                        |
| PL      | 991 - 7055 / 390 - 2777                                                        |
| PM      | 2134 - 16764 / 840 - 6600                                                      |

**PH Profilo a richiesta.**

## Tipologie installate sui compressori ad aria REMEZA

| Codice Articolo | Descrizione                                    |
|-----------------|------------------------------------------------|
| MTR635L         | CONTITECH POLY-V BELT 635 L - 1613mm (20 ribs) |
| MTR655L         | CONTITECH POLY-V BELT 655 L - 1664mm (20 ribs) |
| MTR525L         | CONTITECH POLY-V BELT 525 L - 1333mm (20 ribs) |
| MTR540L         | CONTITECH POLY-V BELT 525 L - 1333mm (20 ribs) |
|                 |                                                |