BLOCCHI MULTIFUNZIONI SERIE VDM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Il sistema multiblocco VDM comprende una valvola di minima pressione, supporti per separatori spin-on e relativi nippli come pure uscite per il monitoraggio della pressione nel disoleatore e collegamenti al regolatore e alla linea di scarico. Questi blocchi sono in versione filettata o flangiata sul disoleatore e possono essere assemblati separatamente. Alcuni VDM sono anche disponibili in versione 'upside-down' (con filtri olio-aria posti sotto il blocco). I nippli del separatore sono disponibili in diverse dimensioni a richiesta. I filtri possono essere forniti separatamente, sempre a richiesta.
Il blocco VDM è anche disponibile per applicazioni nel settore dei compressori per gas naturale e lubrificazione ad acqua

MANUTENZIONE:

L'usura dei componenti del blocco dipende dalle applicazioni del compressore e dai parametri operativi. Si raccomanda il controllo del blocco e manutenzione ordinaria utilizzando i kits di manutenzione originali VMC. Istruzioni per il loro impiego sono incluse nel documento di manutenzione e risoluzione problemi tecnici.

DATI TECNICI

Versione Flangiata		VDM15	VDM28	VDM39S	VDM39	VD2M40	VD3M50	VD4M60
Portata aria	m^3/min-cfm	1,5 - 53	2 - 70,6	3 - 106	5,5 - 194,2	13 - 459	19,5 - 688,6	26 - 918,1
Dim. ingresso aria		Rp1"	Rp1"	Rp 1-1/4"	Rp 1-1/4"	Rp 1-1/2"	Ø125 - Ø4,92	Ø90 - Ø3,54
Dim. uscita aria		Rp1/2"	Rp1"	Rp1"	Rp 1-1/4"	Ø37 - Ø1,45	2"	Ø90 - Ø3,54
Dimensione nipple separatore		M 22x1,5	M 22x1,5	M 32x1,5	M 32x1,5	M 32x1,5	M 32x1,5	M 32x1,5
		M 24x1,5	M 24x1,5	M 39x1,5	M 39x1,5	M 39x1,5	M 39x1,5	M 39x1,5
Materiali		Corpo in lega di alluminio anodizzato. Parti interne in ottone, acciaio inossidabile e guarnizioni Viton.						
A	mm-inch	58 - 2,28	58 - 2,28	60 - 2,36	60 - 2,36	73,5 - 2,9	Vedi sotto	Vedi sotto
A1	mm-inch	152 - 5,98	232 - 9,13	191 - 7,52	191 - 7,52	204 - 8		
B	mm-inch	80 - 3,15	80 - 3,15	120 - 4,72	120 - 4,72	221 - 12,5		
C1	mm-inch	126 - 4,96	194 - 7,63	194 - 7,63	217 - 8,54	317 - 12,5		

Versione Flangiata		VDM15fl	VDM28fl	VDM39Sfl	VDM39fl	VD2M40fl	VD3M50	VD4M60
X	mm-inch	30,5 - 1,2	28 - 1,1	35 - 1,37	35 - 1,37	45 - 1,77	Vedi sotto	Vedi sotto
IE1	mm-inch	31,5 - 1,24	42,4 - 1,67	42,4 - 1,67	53 - 2,09	208 - 8,18		
IE2	mm-inch	39 - 1,54	42,4 - 1,67	42,4 - 1,67	62 - 2,44	52,5 - 2,07		
IE3	mm-inch	31,5 - 1,24	42,4 - 1,67	42,4 - 1,67	42,4 - 1,67	116 - 4,56		
Fori	mm	Nr. 4 x Ø8,5	Nr. 4 x Ø8,5	Nr. 4 x Ø8,5	Nr. 4 x Ø10	Nr. 4 x Ø12,5		
	inch	Nr. 4 x Ø0,33	Nr. 4 x Ø0,33	Nr. 4 x Ø0,33	Nr. 4 x Ø0,39	Nr. 4 x Ø0,49		
Peso	kg-lb	2,6 - 5,73	3,1 - 6,83	3,9 - 8,6	4,2 - 9,25	4,6 - 10,14	8,9 - 19,6	16,2 - 35,7

Attenzione: il disegno sottostante non è adatto a tutti i modelli.





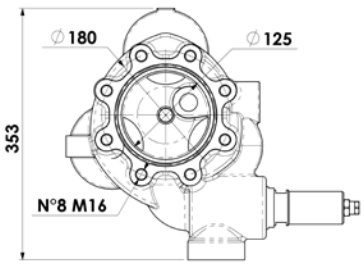

VD3M50

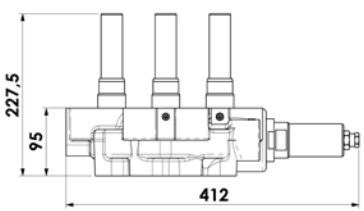

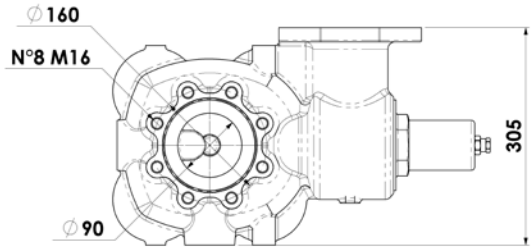
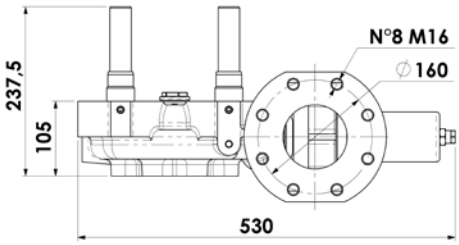
VD4M60