



PIANA
aria
compressa

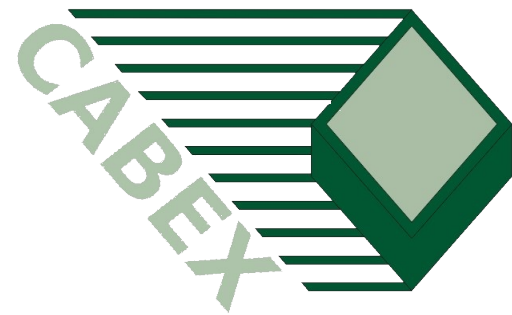


FILTRI SERIE TIMELESS




FILTRO

Elemento filtrante in bronzo sinterizzato con porosità 32 μ .
Tazza in policarbonato trasparente o in zama, con dispositivo di scarico condensa semiautomatico.
Massima pressione 12 bar con tazza in policarbonato o 20 bar con tazza metallica.
Temperatura ambiente: -10°C +50°C.

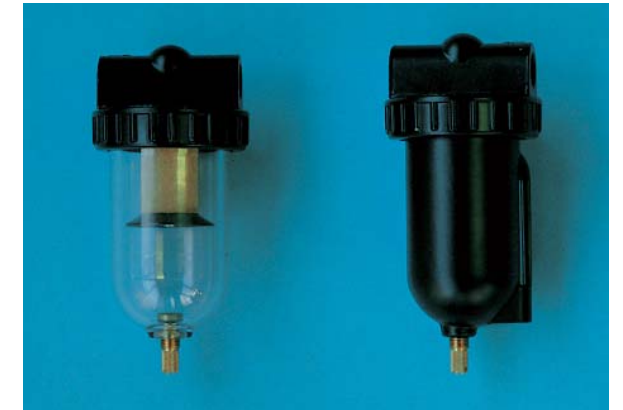

Modello	Misura	Tazza	Scarico	Codice
F4 S	1/4"	policarbonato	semiautomatico	42110113
F4 STM		metallica	semiautomatico	42110143
F3 S	3/8"	policarbonato	semiautomatico	42110213
F3 STM		metallica	semiautomatico	42110243
F2 S	1/2"	policarbonato	semiautomatico	42110313
F2 STM		metallica	semiautomatico	42110343



Bocche	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso g
1/4"	154,5	137	57	71,5	64	600/750 TM
3/8"	154,5	137	57	71,5	64	600/750 TM
1/2"	177	156	68	88	78	850/980 TM

Curve di portata in funzione della pressione di alimentazione e della caduta di pressione.

